

BND


otopné těleso / bathroom radiator

Materiál / Material: ocelová trubka / steel tube: \varnothing 40 mm
ocelová trubka / steel tube: \varnothing 20 mm

Připojovací rozteč / Connecting distance: L - 40 mm
možnost středového připojení 50 mm /
MM connection 50 mm available

Připojení / Connection: úhlopříčně shora dolů; systém ústředního topení
nebo elektrické či kombinované vytápění /
diagonal (up-down); the central heating system,
electric or combined heating available with
the electric heater

Montáž / Mounting: plastové držáky / plastic brackets

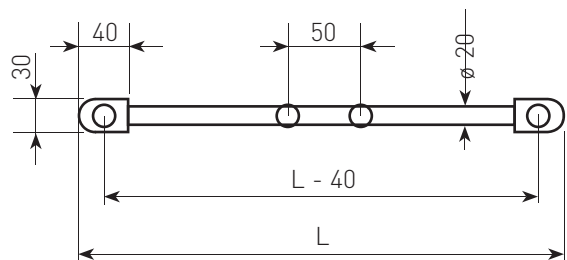

L/H	790			950			1130			1300			1480			1650			1850		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
450	444	352	400	535	425	400	633	501	400	734	585	400	818	647	400	923	731	600	1047	834	600
600	566	451	400	682	541	400	809	640	400	935	748	600	1046	828	600	1181	935	600	1334	1067	800
750	688	549	400	828	658	400	986	780	600	1136	902	600	1275	1009	800	1439	1138	800	1620	1300	1000

A - tepelný výkon / heating output Q (W) $tw_1/tw_2 = 90^\circ/70^\circ\text{C}$; $t_1 = 20^\circ\text{C}$

B - tepelný výkon / heating output Q (W) $tw_1/tw_2 = 75^\circ/65^\circ\text{C}$; $t_1 = 20^\circ\text{C}$

C - doporučený výkon el. topné tyče / recommended output of electric heater.