



Xella

## Cenník Ytong

platný od 1. 1. 2020

**YTONG**<sup>®</sup>

**silka**<sup>®</sup>

**multipor**<sup>®</sup>

# AKO STAVAŤ V ROKU 2020?

## Takmer nulové domy sú tu už o rok!

Povinnosť stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie ovplyvní prípravu stavieb komplexne. Predpokladané sprínenie požiadaviek na obvodové steny však nenastane. Aj po roku 2020 bude požadovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla pre obvodové steny  $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ .




**S nami sa zmien báť nemusíte.**

### SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE XELLA PRE KAŽDÉHO

Stavebný systém spoločnosti Xella totiž spĺňa ešte prísnejšie požiadavky, než vyžaduje norma. K dosiahnutiu potrebných hodnôt vám postačí **nezateplená stena Lambda YQ**.



Pokiaľ váš projekt vyžaduje zateplenie, Xella ponúka riešenie v podobe kombinácie **obvodovej steny Ytong** a **tepelnizolačných dosiek Multipor**, kde  $U$  bude až  $0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

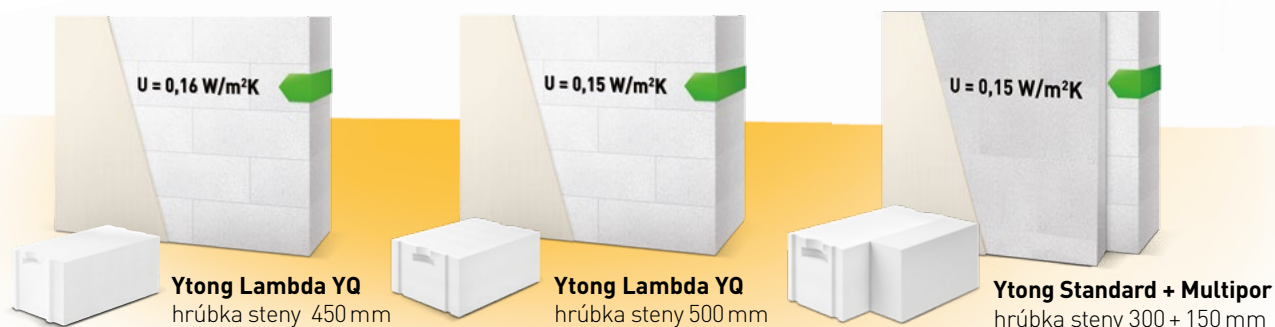

Súčiniteľ prestupu tepla  $U$  vrátane Ytong omietok: vonkajšie - hr. 8 mm ( $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$ ), vnútorné - hr. 7 mm ( $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$ ).

### UŠETRÍTE NA TEPLE, NIE NA POHODLÍ

**Vyladíte dom od podlahy po strechu.**

Úsporný dom Vám dlhodobo ušetrí stovky eur. Pozrite sa, kadiaľ najčastejšie z domu **uniká teplo**.

prirodené vetranie  
**40 %**



okná a dvere  
**20 %**



# VÝHODY STAVBY Z YTONGU



## TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vďaka miliónom vzduchových pórov sú tvárnice Ytong dokonalým izolantom. Aj bez dodatočného zateplenia dosahuje jednovrstvová stena Ytong **optimálne parametre energetickej hospodárnosti**. Nevytvára podmienky na vznik plesní medzi konštrukciou a zateplením, dosahuje najvyššiu požiarnu bezpečnosť a odoláva škodcom.



## KOMPLEXNÉ RIEŠENIE OD JEDNÉHO DODÁVATEĽA

**Získate poradenstvo po celú dobu stavby.** Vyriešime všetky technické detaily. Navrhujeme murovacie materiály, ktoré k sebe perfektne padnú, a **ušetríte čas i peniaze** za ich dopravu.



## RÝCHLA, PRESNÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Práca s tvárniciami Ytong je **ľahká, presná a v porovnaní s iným murivom až o 67 % rýchlejšia**.

Vo svojom dome tak budete bývať skoro a ešte ušetríte čas aj peniaze.



## ZDRAVÉ BÝVANIE

Tvárnice Ytong vyrábame len z kvalitných prírodných surovín.


**Materiál prirodzene dýcha**, nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Ytong udržuje v dome **optimálnu klímu** a chráni zdravie vašej rodiny.



## TRVALÁ HODNOTA

**Hrubá stavba tvorí iba 9 % z celkových nákladov na stavbu.** Kvalitné murivo ale zásadne ovplyvňuje budúcu hodnotu i kvalitu domu. Tvárnice Ytong si dlhodobo zachovávajú svoje vlastnosti, ktoré sú preverené časom. Ytong už sa totiž na poli stavebníctva pohybuje takmer 100 rokov.

strecha  
**20 %**



obvodové steny  
**15 %**



podlahy  
**5 %**



# KEĎ STAVIATE S YQ, JE SA NA ČO TEŠIŤ

## Masívne obvodové steny Ytong Lambda YQ



**BEZ ZATEPLENIA**

**U = od 0,14 W/m²K**

s omietkami Ytong

- Šetríte za vykurovanie aj bez zateplenia
- Jedna tvárnica rieši všetky detaily stavby, tj. bez drahých doplnkov
- Nadčasové riešenie pre bývanie v 21. storočí

## Obvodové a vnútorné nosné steny Ytong Univerzal



- Jedna tvárnica pre nosné aj obvodové steny rodinného domu
- Vyladený pomer medzi tepelnou izoláciou a únosnosťou
- Jednoduchá práca od projektu až po realizáciu domu


## Prvý rad obvodových a vnútorných stien Ytong Start



### Stop chladu a vlhkosti!

- Znižuje vzlianie vlhkosti pri výstavbe
- Znižuje riziko vzniku plesní v kritických detailoch
- Vhodná aj pre steny z iných materiálov
- Zlepšuje izolačné vlastnosti v spodnej časti stien

## Akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou Vápenno-pieskové tvárnice Silka

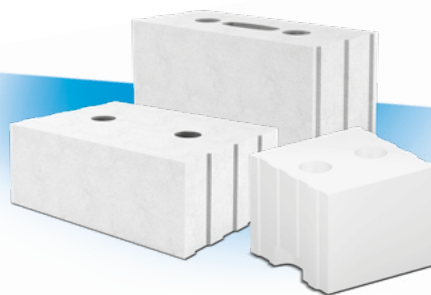

- Chráni pred hlukom a rušivými zvukmi
- Štíhle a súčasne veľmi únosné steny - väčšia úžitková plocha
- Prijemná vnútorná klíma v lete i zime



**ZADARMO**  
založenie rohov muriva



Služby  
teplotechnika



Prenájom  
pásovej píly

Viac o službách nájdete na str. 31. a 32.



**3561 €** bez DPH


za obvodové murivo Ytong Lambda YQ hrúbky 450 mm, vzorový bungalov 3 + 1

**Chcete vedieť, koľko bude stáť váš dom?**

**Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!**

[www.ytong.sk/najvyhodnejšiauponuka](http://www.ytong.sk/najvyhodnejšiauponuka)

### YQ U Profily, U Profily

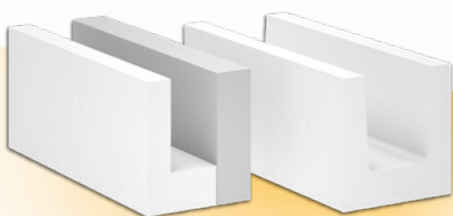

- YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou
- Minimalizácia tepelných mostov
- Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií
- Jednoduchá a rýchla montáž

### Preklady




- Okamžitá únosnosť
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Minimalizácia tepelných mostov
- Výborná požiarne odolnosť

### Žalúziový kastlík



- Podomietkový kastlík pre vonkajšie žalúzie
- Jednoduchá montáž s možnosťou úpravy dĺžok priamo na stavbe
- Vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií na trhu

### Schody



- Jednoduchá a rýchla montáž
- Okamžité únosné a pochôdne
- Vysoká variabilita - riešenia na mieru
- Úspora času a nákladov
- Montážny výkres zadarmo




Odborné technické  
poradenstvo




Služby  
ku schodisku

## Strecha Ytong Komfort

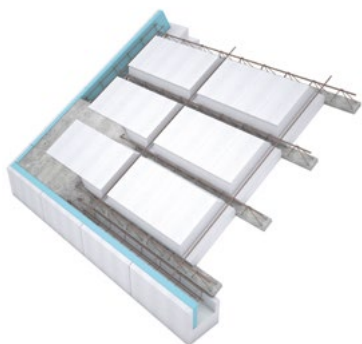

- Ochrana pred prehrievaním interiéru a hlukom
- Vysoká vzduchotesnosť
- Nehorľavá konštrukcia
- Nulové riziko napadnutia plesňami, hnilobou alebo hmyzom

## Strop Ytong Ekonom

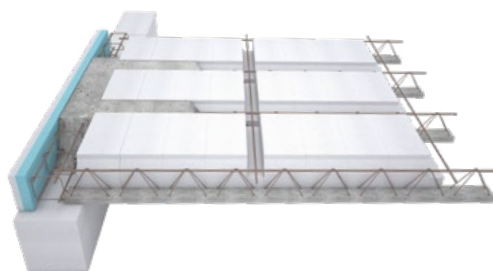

- Najpresnejšie konštrukcie bez ďalšieho vyrovnávania pred montážou podlahových vrstiev
- Kompletná dokumentácia s autorizovanou statickou v cene dodávky stropu

## Vonkajšia omietka tepelnoizolačná s výstužnou tkaninou




- Zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien
- Odstraňuje vlhkosť zo stavby
- Znižuje riziko vzniku plesní
- Vysoká výdatnosť z 20 kg / 5 m<sup>2</sup> omietky (pri hrúbke 5 mm)

## Vnútna omietka tepelnoizolačná a vnútorná stierka hladená



- Vysoko priedušné
- Vystužené vláknami
- Omietka vyniká tepelnoizolačnými vlastnosťami
- Stierka má extra hladký povrch a zaisťuje hygienickú čistotu prostredia

## Tepelnoizolačné dosky Multipor

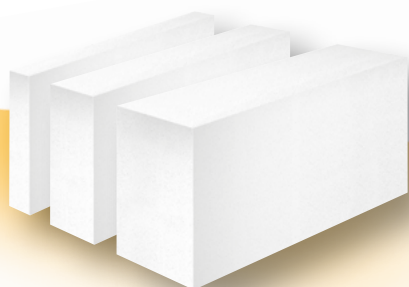

- Kalcium-silikátové minerálne dosky
- Rozmerovo stále, odolné voči hmyzu a vtákom
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Nehorľavosť
- Jednoduchá aplikácia
- Vonkajšia i vnútorná izolácia

# SNY, PLÁNY A ROZHODNUTIA SÚ NA VÁS

My Vám s nimi môžeme pomôcť



## ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A CENOVÉ PONUKY

Spracujeme presný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupnú cenu.



## ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVO

Poradíme s technickými otázkami i energetickými úsporami.



## ZADARMO VYHOTOVENIE PLÁNU KLADENIA

Navrhujeme uloženia stropu, strechy i schodov.



## SLUŽBY MULTIPOR

Navrhujeme spôsob a rozsah vonkajšieho či vnútorného zateplenia stavby.



## NÁKUP MATERIÁLU

Odporúčime dostupné stavebniny.



## ZADARMO DOPRAVA MATERIÁLU

Zabezpečíme dopravu materiálu priamo k vám na stavbu.



## STAVEBNÉ FIRMY

Odporúčime vyškolenú stavebnú firmu.



## ZADARMO ZALOŽENIE ROHOV MURIVA

Službu objednávajte minimálne 14 dní vopred na [www.ytong.sk/zalozenie](http://www.ytong.sk/zalozenie)



## SYSTÉMOVÉ NÁRADIE YTONG

Náradie môžete objednať súčasne s objednávkou materiálu alebo zakúpiť cez [eshop.ytong.sk](http://eshop.ytong.sk).



## PRENÁJOM TECHNIKY

Zariadíme dodanie píly, malého žeriavu, klieští na veľkorozmerové prvky, prenosných schodíkov na miesto stavby.




**CHCETE VEDIEŤ, KOĽKO BUDE STÁŤ VÁŠ DOM?**

Pošlite nám svoj projekt na:

[www.ytong.sk/najvyhodnejšiaaponuka](http://www.ytong.sk/najvyhodnejšiaaponuka)



# KOMPLETNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM

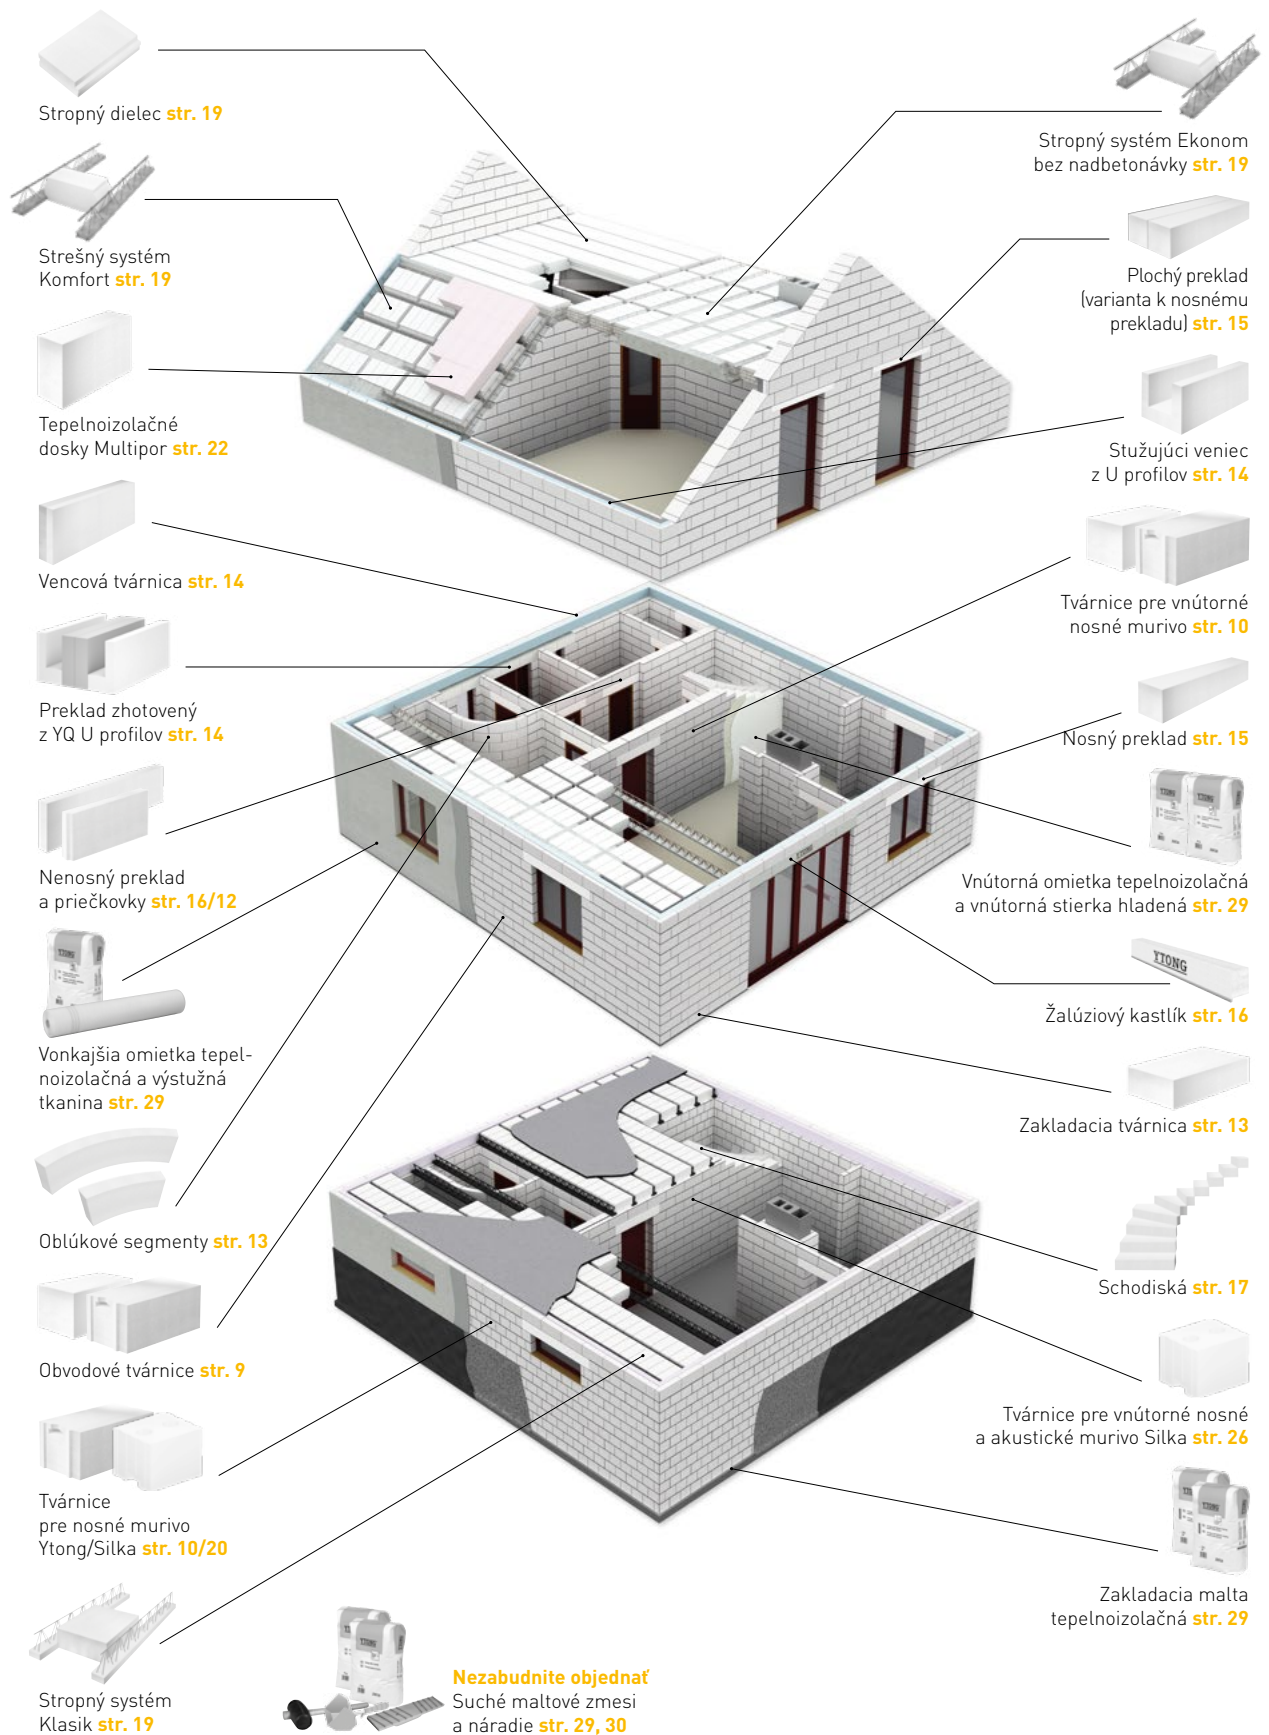



# YTONG

## pórobetónový stavebný systém od podlahy až po strechu

### OBVODOVÉ STENY BEZ ZATEPLENIA

Ytong

#### Ytong Lambda YQ

superizolačné tvárnice pre jednovrstvové murivo

Tepelná vodivosť = 0,077



RIEŠENIE 2021

normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 2,2 \text{ N/mm}^2$


tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,077 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d x v x š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: bez profilovania										
550*	375 x 249 x 549	7,14	24	1,230	592	10,7	2,26	8,8	76,25	91,50
500	375 x 249 x 499	6,49	24	1,118	540	10,7	2,26	8,0	69,29	83,15
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
450	499 x 249 x 450	5,84	18	1,006	540	8,0	2,25	4,5	57,30	68,76
375	599 x 249 x 375	4,87	24	1,342	644	6,7	3,60	3,8	49,61	59,53

\* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

#### Riešenie pre steny hr. 450 mm

2 varianty nadpražia so žalúziovým kastlíkom a bez tepelných mostov

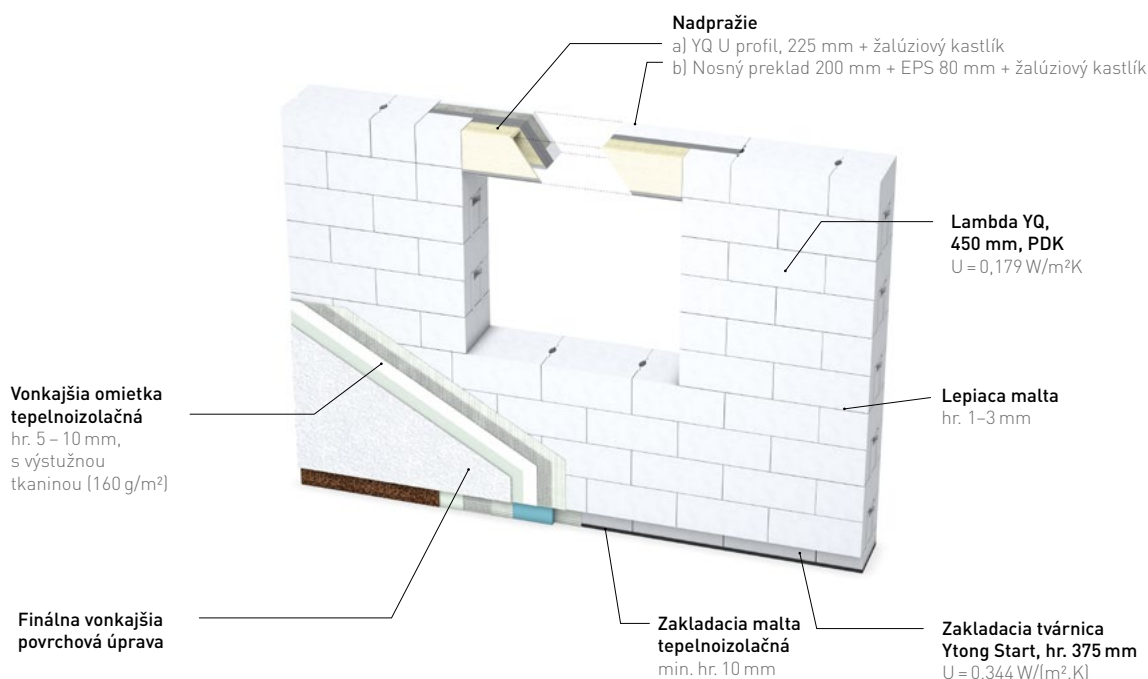

# OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ STENY

## Ytong Standard

tvárnice pre obvodové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 2,7 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,100 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez ometok	rozmery d x v x š	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 x 249 x 375	3,75	24	1,342	782	6,7	3,60	3,8	44,05	52,86
300	599 x 249 x 300	3,00	30	1,342	782	6,7	4,50	3,0	38,35	46,02

## Ytong Univerzal

tvárnice pre obvodové murivo a vnútorné nosné steny

Tepelná vodivosť = 0,110  
Pevnosť v tlaku = 3,5



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 3,5 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,110 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez ometok	rozmery d x v x š	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 x 249 x 375	3,41	24	1,342	866	6,7	3,60	3,8	44,05	52,86
300	599 x 249 x 300	2,73	30	1,342	866	6,7	4,50	3,0	38,75	46,50
Profilovanie: Pero + Drážka										
250	599 x 249 x 250	2,27	36	1,342	866	6,7	5,40	2,5	32,72	39,26

 Prenájom malého žeriavu



Jumbo										
hr. muriva bez ometok	rozmery d x v x š	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
375*	599 x 749 x 375	3,41	8	1,346	838	2,2	3,60	3,2	46,81	56,17
300*	599 x 749 x 300	2,73	8	1,077	675	2,2	3,60	2,6	37,45	44,94
250*	599 x 749 x 250	2,27	12	1,346	838	2,2	5,40	2,1	31,21	37,45
250*	999 x 499 x 250	2,27	9	1,122	727	2,0	4,50	1,9	31,50	37,80

\* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

## Ytong Statik

tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou

Pevnosť v tlaku = 5,0



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,140 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: Pero + Drážka										
375*	499 × 249 × 375	2,68	24	1,118	893	8,0	3,00	3,8	54,49	65,39
300	499 × 249 × 300	2,14	30	1,118	893	8,0	3,75	3,0	43,78	52,54
250	599 × 249 × 250	1,79	36	1,342	1 068	6,7	5,40	2,5	36,27	43,52
Profilovanie: bez profilovania										
300	499 × 249 × 300	2,14	30	1,118	893	8,0	3,75	4,5	42,41	50,89
250	599 × 249 × 250	1,79	36	1,342	1 068	6,7	5,40	3,5	35,13	42,16
200	599 × 249 × 200	1,43	42	1,253	1 069	6,7	6,30	2,8	29,30	35,16

 Prenajom maleho žeriavu



### Jumbo

375*	599 × 749 × 375	2,68	8	1,346	1 023	2,2	3,59	3,2	52,27	62,72
300*	599 × 749 × 300	2,14	8	1,077	822	2,2	3,59	2,6	41,79	50,15
250*	599 × 749 × 250	1,79	12	1,346	1 023	2,2	5,38	2,1	34,88	41,86
250*	999 × 499 × 250	1,79	9	1,122	896	2,0	4,49	1,9	34,87	41,84

\* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

## Ytong Statik Plus

mimoriadne únosné tvárnice

Pevnosť v tlaku = 6,5



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 6,5 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,170 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: bez profilovania										
375	399 × 249 × 375	2,21	36	1,341	1 241	10,0	3,60	6,0	59,79	71,75
300	499 × 249 × 300	1,76	30	1,118	1 038	8,0	3,75	4,5	48,69	58,43
250	499 × 249 × 250	1,47	36	1,118	1 038	8,0	4,50	3,8	40,73	48,88

Na objednávku, dodacia lehota dohodou. V prípade záujmu, kontaktujte našich odborných poradcov.

## Ytong Klasik

tvárnice pre priečky a výplňové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d x v x š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: bez profilovania										
200	599 x 249 x 200	1,54	42	1,253	946	6,7	6,30	2,8	25,75	30,90
150	599 x 249 x 150	1,15	60	1,342	946	6,7	9,00	2,1	20,11	24,13
125*	599 x 249 x 125	0,96	72	1,342	946	6,7	10,80	1,8	17,03	20,44
100**	599 x 249 x 100	0,77	90	1,342	946	6,7	13,50	1,4	14,68	17,62
75	599 x 249 x 75	0,58	120	1,342	946	6,7	18,00	1,1	11,47	13,76

\* Priečka **spĺňa akustické požiadavky medzi jednou obytnou miestnosťou a ostatnými miestnosťami bytu** podľa STN 73 0532. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti **Rw = 44 dB** bola nameraná pre omietnuté murivo. Použitá ťažká omietka vyvinutá pre Ytong v hrúbke 15 mm z oboch strán.

\*\* Priečka **spĺňa akustické požiadavky pre bežné kancelárie a pracovne** podľa STN 73 0532. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti **Rw = 42 dB** bola nameraná pre omietnuté murivo. Použitá ťažká omietka vyvinutá pre Ytong v hrúbke 15 mm z oboch strán.

## Ytong priečkové panely



hr. panelu/priečky bez povrchových úprav	rozmery š x hr. x dl.	tepelný odpor $R_{10DRY}$	počet na palete	objem na palete max.	expedičná hmotnosť max.	plocha muriva na palete max.	spotreba malty	cena panelov	cena panelov s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: hladké									
100	598 x 100 x 2200 až 3000	0,63	7 alebo 8	1,440	1 196	14,40	0,84	15,00	18,00
75	598 x 75 x 2200 až 3000	0,47	10	1,350	1 130	18,00	0,58	12,00	14,40

Panely sa vyrábajú na zákazku vo vyššie uvedených rozmeroch a vo výškovom module po 20 mm.

Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).

Dodacia lehota dohodou.

K panelom dodávame montážne doplnky (pružné podložky, kotvy, drevené klíny a pod.), množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

# SYSTÉMOVÉ PRVKY

## Ytong – tvárnice pre obmurovky



tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,140 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: bez profilovania										
50	599 × 249 × 50	0,36	156	1,163	1 069	6,7	23,40	0,7	8,25	9,90

## Ytong Start - základacie tvárnice

(hydrofobizované tvárnice pre soklové murivo)



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: bez profilovania										
375	599 × 124 × 375	2,88	24	0,668	542	13,3	1,80	10,5	58,56	70,27
300	599 × 124 × 300	2,31	30	0,668	542	13,3	2,25	8,4	46,72	56,06
250	599 × 124 × 250	1,92	36	0,668	542	13,3	2,70	7,0	38,91	46,69

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

## Ytong – pilierové tvárnice s otvorom



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: bez profilovania										
300	599 × 249 × 300	2,31	12	0,537	319	6,7	1,80	3,0	59,74	71,69
250	599 × 249 × 250	1,92	12	0,447	286	6,7	1,80	2,5	52,83	63,40

## Ytong – oblúkové segmenty



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

výrobok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: bez profilovania										
R100/90/30°	480 × 249 × 100	0,77	36	0,430	289	8,3	4,33	1,5	97,14	116,57
R60/50/60°	560 × 249 × 100	0,77	36	0,502	331	7,1	5,05	1,4	96,31	115,57

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Možnosť kusového predaja.

## Ytong YQ – U profily s tepelnou izoláciou pre murivo š. ≥ 450 mm



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na bm muriva	cena za bm	cena za kus	cena za bm s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/bm	€/bm	€/ks	€/bm	€/ks
225	U 225 YQ	599 × 249 × 225	100 × 174	8,5	1,67	9,92	5,94	11,90	7,13
450	U 225 YQ*	599 × 249 × 225	2 × 100 × 174	8,5	3,34	19,84	5,94	23,80	7,13

\* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.


## Ytong – U profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na bm muriva	cena za bm	cena za kus	cena za bm s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/bm	€/bm	€/ks	€/bm	€/ks
375	U 375	599 × 249 × 375	225 × 174	21,0	1,67	14,12	8,46	16,94	10,15
300	U 300	599 × 249 × 300	200 × 174	15,5	1,67	12,44	7,45	14,93	8,94
250	U 250	599 × 249 × 250	150 × 174	14,0	1,67	10,95	6,56	13,14	7,87
200	U 200	599 × 249 × 200	100 × 174	12,5	1,67	10,32	6,18	12,38	7,42

bm = bežný meter

## Ytong – UPA profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na bm muriva	cena za bm	cena za kus	cena za bm s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/bm	€/bm	€/ks	€/bm	€/ks
375	UPA 375	3 000 × 249 × 375	240 × 174	130,0	0,33	43,70	131,10	52,44	157,32
300	UPA 300	3 000 × 249 × 300	190 × 174	105,0	0,33	35,32	105,95	42,38	127,14
250	UPA 250	3 000 × 249 × 250	140 × 174	95,0	0,33	29,33	87,98	35,20	105,58

bm = bežný meter

## Ytong – vencové tvárnice



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku  $f_b = 4,2 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,050 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	kusov na palete	počet kusov	expedičná hmotnosť	plocha muriva na palete	obsah palety	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	ks/bm	kg/pal	m <sup>2</sup> /pal	bm/pal	kg/m <sup>2</sup>	€/ks	€/ks
Profilovanie: bez profilovania										
125	599 × 249 × 125	2,53	24	1,67	164	3,6	14,40	1,8	4,56	5,47
125	599 × 199 × 125	2,53	24	1,67	140	2,9	14,40	1,8	3,65	4,38


125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant.

## Ytong – nosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
375	NOP 375-2500	2500 × 249 × 375	2000	8	196,0	1588	146,19	175,43
375	NOP 375-2250	2250 × 249 × 375	1800	8	175,0	1420	131,93	158,32
375	NOP 375-2000	2000 × 249 × 375	1600	8	156,0	1268	113,63	136,36
375	NOP 375-1750	1750 × 249 × 375	1350	8	137,0	1116	99,81	119,77
375	NOP 375-1500	1500 × 249 × 375	1100	8	117,0	956	86,15	103,38
375	NOP 375-1250	1250 × 249 × 375	900	8	95,0	780	73,25	87,90
300	NOP 300-2500	2500 × 249 × 300	2000	8	156,0	1268	114,68	137,62
300	NOP 300-2250	2250 × 249 × 300	1800	8	141,0	1148	103,57	124,28
300	NOP 300-2000	2000 × 249 × 300	1600	8	125,0	1020	91,26	109,51
300	NOP 300-1750	1750 × 249 × 300	1350	8	109,0	892	80,00	96,00
300	NOP 300-1500	1500 × 249 × 300	1100	8	94,0	772	68,74	82,49
300	NOP 300-1250	1250 × 249 × 300	900	8	76,0	628	58,70	70,44
250	NOP 250-2250	2250 × 249 × 250	1800	12	117,0	1424	86,01	103,21
250	NOP 250-2000	2000 × 249 × 250	1600	12	104,0	1268	75,50	90,60
250	NOP 250-1750	1750 × 249 × 250	1350	12	91,0	1112	66,04	79,25
250	NOP 250-1500	1500 × 249 × 250	1100	12	78,0	956	57,19	68,63
250	NOP 250-1250	1250 × 249 × 250	900	12	63,0	776	49,83	59,80
200	NOP 200-2000	2000 × 249 × 200	1600	12	83,0	1016	61,09	73,31
200	NOP 200-1750	1750 × 249 × 200	1350	12	73,0	896	53,44	64,13
200	NOP 200-1500	1500 × 249 × 200	1100	12	62,0	764	45,78	54,94
200	NOP 200-1250	1250 × 249 × 200	900	12	51,0	632	39,62	47,54

## Ytong – prekladové trámce



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	PSF 150-3000*	3000 × 124 × 150	2500	20	46,0	940	54,55	65,46
150	PSF 150-2500*	2500 × 124 × 150	2000	20	38,0	780	45,14	54,17
150	PSF 150-2000*	2000 × 124 × 150	1500	20	31,0	640	36,25	43,50
150	PSF 150-1500	1500 × 124 × 150	1100	20	23,0	480	27,20	32,64
150	PSF 150-1250	1250 × 124 × 150	900	20	19,0	400	22,37	26,84
125	PSF 125-3000*	3000 × 124 × 125	2500	24	39,0	956	38,30	45,96
125	PSF 125-2500*	2500 × 124 × 125	2000	24	32,0	788	31,64	37,97
125	PSF 125-2000*	2000 × 124 × 125	1500	24	26,0	644	25,32	30,38
125	PSF 125-1500	1500 × 124 × 125	1100	24	19,0	476	18,99	22,79
125	PSF 125-1250	1250 × 124 × 125	900	24	16,0	404	16,25	19,50

\* Vyžaduje sa montážne podopretie.



Služby  
statika

Viac o službách nájdete na str. 31. a 32.

## Ytong – nenosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť max.		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	NEP 150-1250	1250 × 249 × 150	1010	30	39,0	1 190	28,57	34,28
125	NEP 125-1250	1250 × 249 × 125	1010	36	32,0	1 172	23,80	28,56
100	NEP 100-2500	2500 × 249 × 100	2250	21 alebo 24	52,0	1 268	41,36	49,63
100	NEP 100-1250	1250 × 249 × 100	1010	45	26,0	1 190	20,68	24,82
75	NEP 75-1250	1250 × 249 × 75	1010	60	20,0	1 220	15,63	18,76

## Ytong – žalúziové kastlíky



výrobok	rozmery d × v × š	svetlosť otvoru	výška žalúzií	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
Žalúziový kastlík 3,00 m	3000 × 249/279 × 164	max. 3 000*	až 2 800**	24	26,5	676	469,88	563,86
Žalúziový kastlík 2,50 m	2500 × 249/279 × 164	max. 2 500*	až 2 800**	24	22,0	568	360,60	432,72
Žalúziový kastlík 2,00 m	2000 × 249/279 × 164	max. 2 000*	až 2 800**	24	17,6	462	305,96	367,15
Žalúziový kastlík 1,50 m	1500 × 249/279 × 164	max. 1 500*	až 2 800**	24	12,5	340	240,40	288,48
Žalúziový kastlík 1,00 m	1000 × 249/279 × 164	max. 1 000*	až 2 800**	48	9,5	496	170,47	204,56
Žalúziový segment 2,00 m***	2000 × 249/279 × 164	podľa projektu	až 2 800**	24	17,6	462	382,46	458,95

Žalúziové kastlíky sú dodávané vrátane materiálu na uchytenie do nosnej konštrukcie. Sady neobsahujú materiál na montáž žalúzií.

\* Pokiaľ svetlosť otvoru nezodpovedá dĺžke kastlíku, použije sa kastlík prvej väčšej dĺžky.

\*\* Výška žalúzií je daná typom žalúzie, bežne cca 2 550 až 2 800 mm.

\*\*\* Žalúziový segment je univerzálny predĺžovací kus bez čiel.

Dĺžku presahu čelnej dosky je možné upraviť na potrebnú mieru zrezaním.

Úpravu podomietkovej lišty je možné ľahko zhotoviť pílkou na železo alebo uhľovou brúskou.

Kastlíky sú vyrobené z materiálu Purenit®, ktorý je možné rezať pílkou na drevo.

Možnosť kusového predaja.



# SCHODY

## Ytong – schodiskové stupne



výrobok	rozmery d × v × š	kusov na palete	objem na palete	obsah palety	expedičná hmotnosť	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
SCH 1200	1200 × 150 × 300	20	1,080	7,20	48,0	980	28,90	34,68
SCH 1500	1500 × 150 × 300	20	1,350	9,00	60,0	1220	36,01	43,21
SCH 1800	1800 × 150 × 300	20	1,620	10,80	72,0	1460	43,26	51,91
SCH UNI	1800 × 150 × 600	10	1,620	10,80	144,0	1460	84,10	100,92

## Ytong – schodisko na mieru




výrobok	dĺžka	cena za m <sup>2</sup>	cena za m <sup>2</sup> s DPH
typ	mm	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Rovné stupne max 1800 × 150 × 300 mm	vyrábané na mieru	139,62	167,54
Atypické stupne	vyrábané na mieru	213,07	255,68

Vyrobíme atypické stupne a privezieme s materiálom Ytong priamo na stavbu alebo do vašich stavebnín.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

## Ytong – schodiskové konzoly



nerezová oceľ				
výrobok	rozmery d × v × š	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
KZ 125/45	125 × 45 × 70	0,3	6,13	7,36

Možné zakúpiť aj cez [eshop.ytong.sk](http://eshop.ytong.sk).



Služby  
ku schodisku

Viac o službách nájdete na str. 31. a 32.

# STROPY A STRECHA

## Ytong – stropné nosníky Typ A – pre konštrukcie hrúbky 250 mm


výrobok	rozmery d × v × š	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Ytong 1,00/A	1000 × 205 × 120	12	9,82	11,78
Ytong 1,20/A	1200 × 205 × 120	15	11,79	14,15
Ytong 1,40/A	1400 × 205 × 120	17	13,75	16,50
Ytong 1,60/A	1600 × 205 × 120	20	15,72	18,86
Ytong 1,80/A	1800 × 205 × 120	22	17,69	21,23
Ytong 2,00/A	2000 × 205 × 120	24	19,65	23,58
Ytong 2,20/A	2200 × 205 × 120	27	21,61	25,93
Ytong 2,40/A	2400 × 205 × 120	29	23,58	28,30
Ytong 2,60/A	2600 × 205 × 120	32	25,54	30,65
Ytong 2,80/A	2800 × 205 × 120	34	27,51	33,01
Ytong 3,00/A	3000 × 205 × 120	37	29,47	35,36
Ytong 3,20/A	3200 × 205 × 120	39	31,44	37,73
Ytong 3,40/A	3400 × 205 × 120	42	33,41	40,09
Ytong 3,60/A	3600 × 205 × 120	46	37,70	45,24
Ytong 3,80/A	3800 × 205 × 120	48	39,79	47,75
Ytong 4,00/A	4000 × 205 × 120	51	41,89	50,27
Ytong 4,20/A	4200 × 205 × 120	53	43,98	52,78
Ytong 4,40/A	4400 × 205 × 120	56	48,30	57,96
Ytong 4,60/A	4600 × 205 × 120	58	50,49	60,59
Ytong 4,80/A	4800 × 205 × 120	64	52,68	63,22
Ytong 5,00/A	5000 × 205 × 120	70	62,56	75,07
Ytong 5,20/A	5200 × 205 × 120	73	65,06	78,07
Ytong 5,40/A	5400 × 205 × 120	78	71,77	86,12
Ytong 5,60/A	5600 × 205 × 120	81	74,43	89,32
Ytong 5,80/A	5800 × 205 × 120	87	83,49	100,19
Ytong 6,00/A	6000 × 205 × 120	90	86,36	103,63
Ytong 6,20/A	6200 × 205 × 120	93	89,24	107,09
Ytong 6,40/A	6400 × 205 × 120	96	92,13	110,56
Ytong 6,60/A	6600 × 205 × 120	99	95,00	114,00
Ytong 6,80/A*	6800 × 205 × 120	102	97,88	117,46
Ytong 7,00/A*	7000 × 205 × 120	105	100,76	120,91
Ytong 7,20/A*	7200 × 205 × 120	108	103,64	124,37
Ytong 7,40/A*	7400 × 205 × 120	111	106,52	127,82
Ytong 7,60/A*	7600 × 205 × 120	114	109,40	131,28
Ytong 7,80/A*	7800 × 205 × 120	117	112,27	134,72
Ytong 8,00/A*	8000 × 205 × 120	120	115,16	138,19
Ytong 8,20/A*	8200 × 205 × 120	123	118,03	141,64

Nosníky typu A sú určené pre hrúbku konštrukcie 250 mm, vrátane stropu Klasik.

Nosníky typu A i C sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m<sup>2</sup>.

\* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m<sup>2</sup>, alebo nutnosť zdvojiť nosníky.

## Ytong – stropné nosníky Typ C – pre konštrukcie hrúbky 200 mm



výrobok	rozmery d × v × š	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Ytong 1,00/C	1000 × 175 × 120	13	9,82	11,78
Ytong 1,20/C	1200 × 175 × 120	15	11,79	14,15
Ytong 1,40/C	1400 × 175 × 120	18	13,76	16,51
Ytong 1,60/C	1600 × 175 × 120	21	15,72	18,86
Ytong 1,80/C	1800 × 175 × 120	23	17,68	21,22
Ytong 2,00/C	2000 × 175 × 120	26	19,65	23,58
Ytong 2,20/C	2200 × 175 × 120	28	21,61	25,93
Ytong 2,40/C	2400 × 175 × 120	31	23,58	28,30
Ytong 2,60/C	2600 × 175 × 120	33	25,54	30,65
Ytong 2,80/C	2800 × 175 × 120	36	27,51	33,01
Ytong 3,00/C	3000 × 175 × 120	39	29,47	35,36
Ytong 3,20/C	3200 × 175 × 120	41	31,44	37,73
Ytong 3,40/C	3400 × 175 × 120	44	35,60	42,72
Ytong 3,60/C	3600 × 175 × 120	46	37,70	45,24
Ytong 3,80/C	3800 × 175 × 120	51	39,79	47,75
Ytong 4,00/C	4000 × 175 × 120	53	43,90	52,68
Ytong 4,20/C	4200 × 175 × 120	58	52,55	63,06
Ytong 4,40/C	4400 × 175 × 120	61	55,05	66,06
Ytong 4,60/C	4600 × 175 × 120	65	61,14	73,37
Ytong 4,80/C	4800 × 175 × 120	70	69,09	82,91
Ytong 5,00/C	5000 × 175 × 120	73	71,97	86,36
Ytong 5,20/C	5200 × 175 × 120	76	74,85	89,82
Ytong 5,40/C	5400 × 175 × 120	79	77,72	93,26
Ytong 5,60/C	5600 × 175 × 120	82	80,61	96,73
Ytong 5,80/C*	5800 × 175 × 120	87	83,49	100,19
Ytong 6,00/C*	6000 × 175 × 120	90	86,36	103,63
Ytong 6,20/C*	6200 × 175 × 120	93	89,24	107,09
Ytong 6,40/C*	6400 × 175 × 120	96	92,13	110,56
Ytong 6,60/C*	6600 × 175 × 120	101	95,00	114,00
Ytong 6,80/C*	6800 × 175 × 120	104	97,88	117,46
Ytong 7,00/C*	7000 × 175 × 120	107	100,76	120,91
Ytong 7,20/C*	7200 × 175 × 120	110	103,64	124,37
Ytong 7,40/C*	7400 × 175 × 120	113	106,52	127,82
Ytong 7,60/C*	7600 × 175 × 120	116	109,40	131,28
Ytong 7,80/C*	7800 × 175 × 120	117	112,27	134,72
Ytong 8,00/C*	8000 × 175 × 120	120	115,16	138,19
Ytong 8,20/C*	8200 × 175 × 120	123	118,03	141,64

Nosníky od 7,80 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehoty dohodou. Možnosť kusového predaja.

## Ytong – stropné vložky



výrobok	rozmery d × v × š	počet kusov		objem na paletu	obsah palety	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
<b>Ytong+ 250</b>	599 × 250 × 249	24	5,5	0,895	4,364*	24,5	608	4,82	5,78
<b>Ytong+ 200</b>	599 × 200 × 249	28	5,5	0,835	5,091*	21,0	608	3,88	4,66
<b>Ytong+ 100</b>	599 × 100 × 125	96	1,0	0,719	-***	5,1	510	1,03	1,24
<b>Ytong Klasik 250</b>	599 × 250 × 249	36	5,9	1,342	6,119**	26,0	956	4,37	5,24
<b>Ytong Klasik 200</b>	599 × 200 × 249	42	5,9	1,253	7,119**	21,0	902	3,53	4,24

\* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečných rebier v rozstupoch 1,0 m.

\*\* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.

\*\*\* Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečných stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.

## Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie	nosník	vložka	rebro
<b>Strop Ytong Ekonom 250 + 0 bez nadbetonávky</b>	Typ A	Ytong+ 250 Klasik 250	Ytong+ 100
Bez zdvojenia nosníkov a svetlosti miestnosti do cca 5,30 m (vložka Klasik 250), resp. do cca 5,70 m (vložka Ytong+ 250). Do cca 6,70 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.			
<b>Strop Ytong Ekonom 200 + 0 bez nadbetonávky</b>	Typ C	Ytong+ 200 Klasik 200	Ytong+ 100
Bez zdvojenia nosníkov a štandardné svetlosti miestnosti do cca 4,60 m (vložka Klasik 200), resp. do cca 5,30 m (vložka Ytong+ 200). Do cca 6,00 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.			
<b>Strop Ytong Klasik 200 + 50 mm (250 + 50 mm) s nadbetonávkou 50 mm</b>	Typ A	Klasik 250 Klasik 200	
Bez zdvojenia nosníkov do svetlosti miestnosti 6,30 m. Pre extrémne svetlosti do cca 7,90 m a pre vysoké zaťaženia, so statickým posúdením.			
<b>Strecha Ytong Komfort 200 + 0 mm (250 + 0 mm) bez nadbetonávky</b>	Typ A Typ C	Ytong+ 250 Ytong+ 200	Ytong+ 100
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti hluku.			

Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť.

## Ytong – stropné a strešné dielce



dĺžka	výška	šírka	cena za m <sup>2</sup>	cena za m <sup>2</sup> s DPH
mm	mm	mm	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
do 6 000	240	max. 625	83,23	99,88
do 6 000	200	max. 625	69,36	83,23
do 3 800	150	max. 625	52,02	62,42
do 3 800	125	max. 625	43,35	52,02

Dielce sú vyrábané na zákazku. Šírkový rozmer je odstupňovaný po 5 mm. Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.

Šírky 600 a 500 mm sú za 10% príplatok, s možnosťou bočného profilovania. Ostatné šírky, šikmý rez čela je možné narezat za 25€/bm.

Rezané plochy sú hladké. Na každú zákazku je bezplatne spracovaný výkres skladby a statický výpočet.

Výrobnú dokumentáciu dielcov si zabezpečuje výrobca.

Možnosť kusového predaja.

V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

# SILKA

## vápenno-pieskové tvárnice pre akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou

### Silka

murovacie vápenno-pieskové tvárnice pre akustické murivo a murivo s vysokou pevnosťou



hr. muriva bez ometok	rozмеры d × v × š	tvárnica	vzduchová nepriezvučnosť laboratórná Rw	normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku f <sub>b</sub>	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty**	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	trieda	dB	N/mm <sup>2</sup>	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: Pero + Drážka												
300	333 × 199 × 300	S15-1600	57	15,0	30	0,596	965	15,0	2,00	5,4	50,40	60,48
250	248 × 199 × 250	S20-2000	56	20,0	40	0,494	1 007	20,1	1,99	4,5	41,94	50,33
200	333 × 199 × 200	S15-1800	56	15,0	45	0,596	1 094	15,0	3,01	3,6	33,50	40,20
175	333 × 199 × 175	S20-2000	55	20,0	45	0,522	1 064	15,0	3,01	3,2	29,43	35,32
150	333 × 199 × 150	S20-2000	52	20,0	60	0,596	1 145	15,0	4,01	2,7	25,20	30,24
100*	333 × 199 × 100	S12-1400	45	12,0	90	0,596	884	15,0	6,01	1,5	16,90	20,28
100*	333 × 249 × 100	S12-1600	47	12,0	72	0,597	919	12,0	6,01	1,2	16,76	20,11


Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

\* Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.

\*\* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárách.

### Silka Tempo

veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

 Prenájom malého žeriavu



hr. muriva bez ometok	výrobok	rozмеры d × v × š	vzduchová nepriezvučnosť laboratórná Rw	normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku f <sub>b</sub>	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	N/mm <sup>2</sup>	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: Pero + Drážka												
240	Silka Tempo 24	498 × 600 × 240	59	20,0	12	0,861	1 741	3,3	3,60	2,2	41,83	50,20
240	Silka Tempo 24 3/4	373 × 600 × 240	59	20,0	12	0,645	1 309	4,4	2,70	2,2	42,00	50,40
240	Silka Tempo 24 1/2	248 × 600 × 240	59	20,0	24	0,857	1 734	6,7	3,59	2,2	42,00	50,40
180	Silka Tempo 18	498 × 600 × 180	57	20,0	16	0,861	1 741	3,3	4,80	1,6	31,46	37,75
180	Silka Tempo 18 3/4	373 × 600 × 180	57	20,0	16	0,645	1 309	4,4	3,60	1,6	31,50	37,80
180	Silka Tempo 18 1/2	248 × 600 × 180	57	20,0	32	0,857	1 734	6,7	4,79	1,6	31,52	37,82

## Silka


### doplnkové tvárnice pre veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice Silka Tempo



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	vzduchová nepriepustnosť laboratórna Rw	normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku f <sub>b</sub>	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	N/mm <sup>2</sup>	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: Pero + Drážka												
240	Silka 24	333 × 199 × 240	59	20,0	45	0,716	1 308	15,0	3,01	4,32	40,59	48,71
180	Silka 18	333 × 199 × 180	53	20,0	60	0,716	1 308	15,0	4,00	3,24	30,48	36,58
Profilovanie: Pero + Drážka												
240	Silka 10/24	333 × 98 × 240	59	20,0	90	0,705	1 289	30,2	2,98	8,88	40,75	48,90
180	Silka 10/18	333 × 98 × 180	53	20,0	120	0,705	1 289	30,2	3,97	6,66	30,64	36,77

Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárách.  
Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

## Prefabrikované betónové preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
115	NBP 115-2000	2000 × 195 × 115	1600	10	106	1 080	43,50	52,20
115	NBP 115-1400	1400 × 195 × 115	1000	12	74	908	31,00	37,20
60	NBP 60-3000	3000 × 195 × 60	2600	12	82	1 004	49,00	58,80
60	NBP 60-2000	2000 × 195 × 60	1600	20	55	1 120	34,00	40,80
60	NBP 60-1400	1400 × 195 × 60	1000	32	38	1 236	23,50	28,20

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

# MULTIPOR

## minerálne tepelnoizolačné dosky pre vonkajšie i vnútorné zateplenie



### Multipor

tepelnoizolačné dosky 600 × 500 mm

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY} = 0,042 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_U = 0,044 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	tepelný odpor výpočtový $R_U$	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup>	plocha dosiek na paletu	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: bez profilovania											
200	600 × 500 × 200	4,76	4,44	32	1,920	298	3,3	9,64	3,3	32,70	39,24
175	600 × 500 × 175	4,17	3,89	32	1,680	264	3,3	9,64	3,3	28,60	34,32
150	600 × 500 × 150	3,57	3,33	40	1,800	281	3,3	12,04	3,3	24,53	29,44
125	600 × 500 × 125	2,98	2,78	48	1,800	281	3,3	14,45	3,3	20,43	24,52
100	600 × 500 × 100	2,38	2,22	64	1,920	298	3,3	19,27	3,3	16,37	19,64
75	600 × 500 × 75	1,79	1,67	80	1,800	281	3,3	24,09	3,3	13,60	16,32
50	600 × 500 × 50	1,19	1,11	120	1,800	281	3,3	36,13	3,3	9,10	10,92

Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

K Multiporu dodávame plastové tanierové kotvy. Typ, množstvo a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

### Multipor

tepelnoizolačné dosky 600 × 250 mm na zateplenie ostenia



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY} = 0,047 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_U = 0,050 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	tepelný odpor výpočtový $R_U$	kusov v kartóne	objem v kartóne	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup>	plocha dosiek v kartóne	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	m <sup>2</sup> .K/W	ks/kartón	m <sup>3</sup> /kartón	kg/kartón	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /kartón	kg/m <sup>2</sup>	€/kartón*	€/kartón*
Profilovanie: bez profilovania											
40	600 × 250 × 40	0,85	0,80	6	0,036	5,2	6,6	0,91	3,3	35,13	37,94
30	600 × 250 × 30	0,64	0,60	8	0,036	5,2	6,6	1,21	3,3	26,40	38,02
20	600 × 250 × 20	0,43	0,40	12	0,036	5,2	6,6	1,81	3,3	17,60	38,02

Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Objem na paletu 1,080 m<sup>3</sup>/pal. Expedičná hmotnosť palety 250 kg/pal. Kartónov na paletu 30 kart./pal.

\* Predajná jednotka je jeden kartón.

## Multipor

### pakety tepelnoizolačných dosiek 600 × 390 mm



Objednajte si tepelnoizolačné dosky Multipor pohodlne z vášho smartphonu na našom eshope [eshop.ytong.sk](http://eshop.ytong.sk).

normalizovaná pevnosť dosiek v tlaku  $f_b = 0,3 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná  $\lambda_{10,DRY} = 0,042 \text{ W/(m.K)}$

tepelná vodivosť návrhová (výpočtová)  $\lambda_D = 0,045 \text{ W/(m.K)}$


hrúbka bez omietok	rozmery d × v × š	tepelný odpor $R_{10DRY}$	tepelný odpor výpočtový $R_D$	kusov v kartóne	objem v kartóne	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup>	plocha dosiek v kartóne	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	m <sup>2</sup> .K/W	ks/kartón	m <sup>3</sup> /kartón	kg/kartón	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /kartón	kg/m <sup>2</sup>	€/kartón*	€/kartón*
Profilovanie: bez profilovania											
100	600×390×100	2,38	2,22	6	0,140	20,4	4,3	1,41	3,3	25,50	30,60
80	600×390×80	1,90	1,78	5	0,094	13,6	4,3	1,17	3,3	18,15	21,78
60	600×390×60	1,43	1,33	10	0,140	20,4	4,3	2,35	3,3	27,20	32,64

Predaj iba cez [eshop.ytong.sk](http://eshop.ytong.sk).

\* Predajná jednotka je jeden kartón.

## Multipor

### univerzálne skrutkovacie kotvy



výrobok	dĺžka vv	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	€	€
TFIX-8S-275	275	2,00	2,40
TFIX-8S-255	255	1,81	2,17
TFIX-8S-235	235	1,62	1,94
TFIX-8S-215	215	1,41	1,69
TFIX-8S-195	195	1,18	1,42
TFIX-8S-175	175	0,91	1,09
TFIX-8S-155	155	0,88	1,06
TFIX-8S-135	135	0,73	0,88
TFIX-8S-115	115	0,63	0,76

Predaj po balenie 100 ks.

Možné zakúpiť aj cez [eshop.ytong.sk](http://eshop.ytong.sk).

# VEĽKOFORMÁTOVÉ PRODUKTY

## Bezkonkurenčné riešenie Vašej stavby

Ytong Jumbo



**7 ×** väčšia  
vymurovaná plocha  
v jednom kroku

Ytong priečkové panely




Úspora pracovníkov  
**o 50 %**

Silka Tempo



Skracuje čas murovania  
**o 60 %**

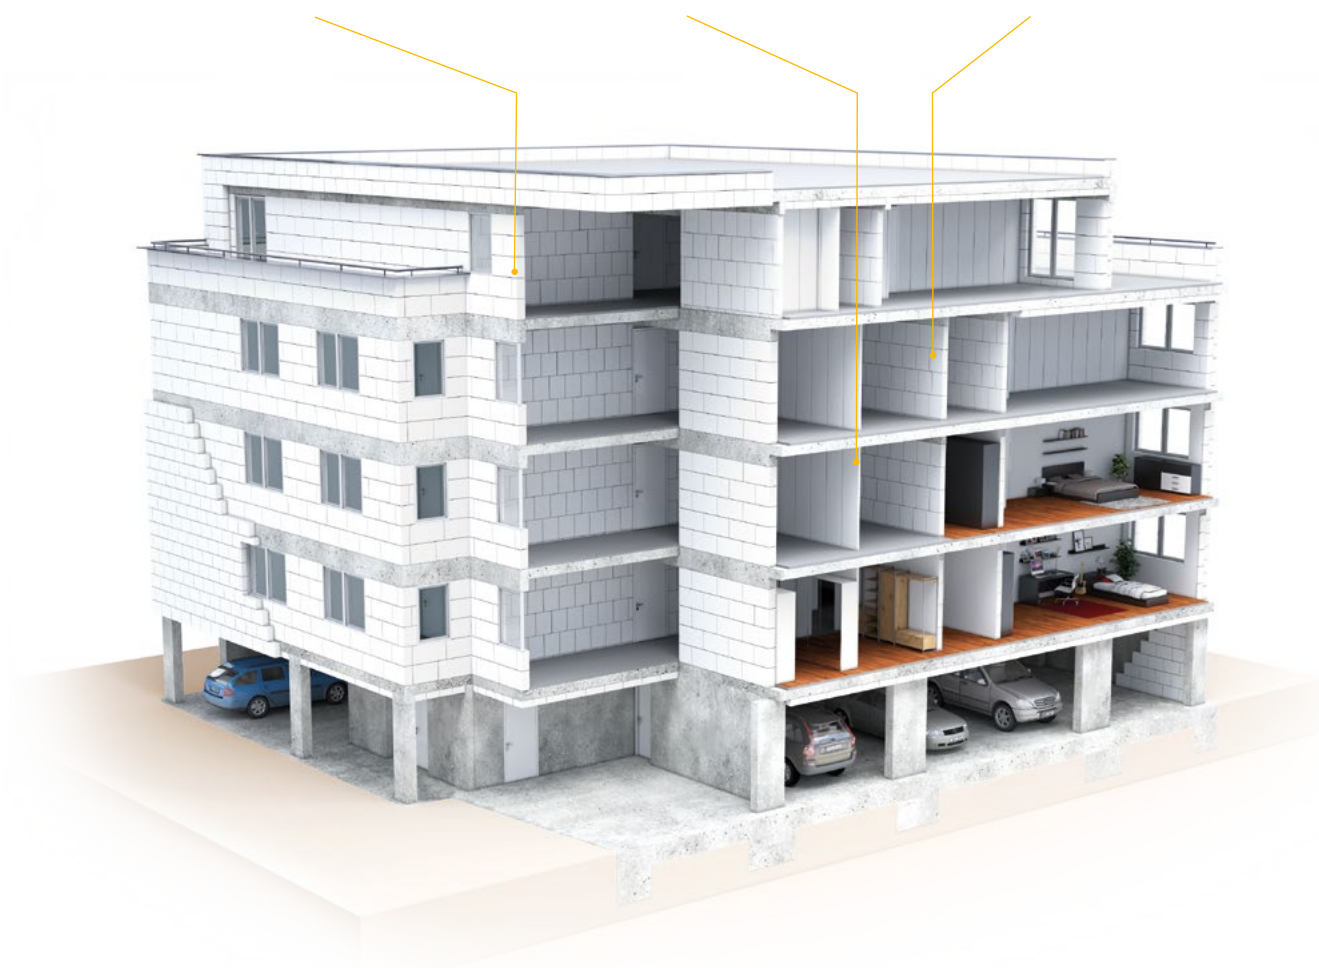

Prenájom malého žeriavu

**YTONG**

**silka**



# VONKAJŠIE OBVODOVÉ STENY

## Ytong Jumbo

veľkoformátové pórobetónové tvárnice

 Prenájom malého žeriavu



NOVINKA

hr. muriva bez omietok	výrobok	rozмеры d × v × š	tepelný odpor R <sub>TODRY</sub>	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: hladké											
375	Univerzal	599 × 749 × 375	3,41	8	1,346	838	2,2	3,60	3,2	46,81	56,17
300	Univerzal	599 × 749 × 300	2,73	8	1,077	675	2,2	3,60	2,6	37,45	44,94
250	Univerzal	599 × 749 × 250	2,27	12	1,346	838	2,2	5,40	2,1	31,21	37,45
250	Univerzal	999 × 499 × 250	2,27	9	1,122	727	2,0	4,50	1,9	31,50	37,80
375	Statik	599 × 749 × 375	2,68	8	1,346	1023	2,2	3,59	3,2	52,57	62,72
300	Statik	599 × 749 × 300	2,14	8	1,077	822	2,2	3,59	2,6	41,79	50,15
250	Statik	599 × 749 × 250	1,79	12	1,346	1023	2,2	5,38	2,1	34,88	41,86
250	Statik	999 × 499 × 250	1,79	9	1,122	896	2,0	4,50	1,9	34,87	41,84

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

## Ytong lepiaca malta



výrobok	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ		kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	€/vrece	€/vrece
Ytong lepiaca malta	vrece	17,0	30	530	5,96	7,15

## Služby

názov	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
		€	€	€
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom (kliešte, schodíky), min. nájom 14 kalendárnych dní*	kalendárny deň	30,00	30,00	36,00
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky po ukončení murovacích prác	ks	podľa skutočných nákladov		

\* Únosnosť žeriavu 300 kg pri vyložení 5 m, výška háku 4,5 m/6,0, pracovná výška 3,75 m/5,25 m, 400 V/50 Hz.

Po objednaní žeriavu je uzatvorená s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú realizované v súlade s STN EN 13157

Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom. a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“.

Predmet nájmu môže byť používaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie.

Za preškolenie osôb a prácu so žeriavom zodpovedá nájomca.




Ilustračné foto malého žeriavu.

# VNÚTORNÉ NOSNÉ A NENOSNÉ STENY

## Silka Tempo

veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

 Prenájom malého žeriavu



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	vzduchová nepriezvučnosť laboratórná Rw	normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku f <sub>b</sub>	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	typ	mm	dB	N/mm <sup>2</sup>	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profílovanie: Pero + Drážka												
240	Silka Tempo 24	498 × 600 × 240	59	20,0	12	0,861	1741	3,3	3,60	2,2	41,83	50,20
240	Silka Tempo 24 (3/4)	373 × 600 × 240	59	20,0	12	0,645	1309	4,4	2,70	2,2	42,00	50,40
240	Silka Tempo 24 1/2	248 × 600 × 240	59	20,0	24	0,857	1734	6,7	3,59	2,2	42,00	50,40
180	Silka Tempo 18	498 × 600 × 180	57	20,0	16	0,861	1741	3,3	4,80	1,6	31,46	37,75
180	Silka Tempo 18 3/4	373 × 600 × 180	57	20,0	16	0,645	1309	4,4	3,60	1,6	31,50	37,80
180	Silka Tempo 18 1/2	248 × 600 × 180	57	20,0	32	0,857	1734	6,7	4,79	1,6	31,52	37,82

## Silka


doplnkové tvárnice pre veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice Silka Tempo



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	vzduchová nepriezvučnosť laboratórná Rw	normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku f <sub>b</sub>	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m <sup>2</sup> muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	typ	mm	dB	N/mm <sup>2</sup>	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profílovanie: Pero + Drážka												
240	Silka 24	333 × 199 × 240	59	20,0	45	0,716	1308	15,0	3,01	4,3	40,59	48,71
180	Silka 18	333 × 199 × 180	53	20,0	60	0,716	1308	15,0	4,00	3,2	30,48	36,58
Profílovanie: Pero + Drážka												
240	Silka 10/24	333 × 98 × 240	59	20,0	90	0,705	1289	30,2	2,98	8,8	40,75	48,90
180	Silka 10/18	333 × 98 × 180	53	20,0	120	0,705	1289	30,2	3,97	6,6	30,64	36,77

Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.  
Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

## Prefabrikované betónové preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × v × š	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
115	NBP 115-2000	2 000 × 195 × 115	1 600	10	106	1 080	43,50	52,20
115	NBP 115-1400	1 400 × 195 × 115	1 000	12	74	908	31,00	37,20
60	NBP 60-3000	3 000 × 195 × 60	2 600	12	82	1 004	49,00	58,80
60	NBP 60-2000	2 000 × 195 × 60	1 600	20	55	1 120	34,00	40,80
60	NBP 60-1400	1 400 × 195 × 60	1 000	32	38	1 236	23,50	28,20

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

## Silka lepiaca malta



výrobok	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť	cena za balenie	cena za balenie s DPH
mm		kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	€/vrece	€/vrece
Ytong/Silka lepiaca malta zimná	vrece	25,0	49	1 245	11,41	13,69
Silka lepiaca malta	vrece	25,0	28	720	9,72	11,66

## Služby

názov	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
		€	€	€
Výkres skladby k objednanej stenej konštrukcii Silka Tempo	m <sup>2</sup>	1,20	1,20	1,44
Prenájom kotúčovej píly pre tvárnice Silka malého formátu (bez diamantového kotúča)	kalendárny deň	30,00	12,50	15,00
Diamantový kotúč 700/60 mm, účinná výška 10 mm	ks		365,00	438,00
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom (kliešte, schodíky), min. nájom 14 kalendárnych dní*	kalendárny deň	30,00	30,00	36,00
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky po ukončení murovacích prác	ks		podľa skutočných nákladov	

\* Únosnosť žeriavu 300 kg pri vyložení 5 m, výška háku 4,5 m/6,0, pracovná výška 3,75 m/5,25 m, 400 V/50 Hz.

Po objednaní žeriavu je uzatvorená s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú realizované v súlade s STN EN 13157 Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom. a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“.

Predmet nájmu môže byť používaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie.

Za preškolenie osôb a prácu so žeriavom zodpovedá nájomca.



Ilustračné foto kotúčovej píly.

# PRIEČKY A DELIACE STENY

## Ytong priečkové panely



hr. panelu/ priečky bez povrchových úprav	rozmery š × hr. × dl.	tepelný odpor R <sub>10DRY</sub>	počet na palette	objem na palette max.	expedičná hmotnosť max.	plocha muriva na palette max.	spotreba malty	cena panelov	cena panelov s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> .K/W	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	kg/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Profilovanie: hladké									
100	598 × 100 × 2200 až 3000	0,63	7 alebo 8	1,440	1 196	14,40	0,84	15,00	18,00
75	598 × 75 × 2200 až 3000	0,47	10	1,350	1 030	18,00	0,58	12,00	14,40

Panely sa vyrábajú na zákazku vo vyššie uvedených rozmeroch a vo výškovom module po 20 mm.

Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).

Dodacia lehota dohodou.

K panelom dodávame montážne doplnky (pružné podložky, kotvy, drevené klíny a pod.), množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

## Ytong malta fix P



výrobok	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť	orientačné spotreba suchej zmesi	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ		kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	kg/m <sup>2</sup>	€/vrece	€/vrece
Ytong malta fix P	vrece	25	40	1020	0,84/0,58*	24,02	28,82


\* Pre priečkové panely 100/75 mm.

## Služby

názov	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
		€	€	€
Vyhotovenie montážnych plánov priečkových panelov	m <sup>2</sup>	1,20	zadarmo	zadarmo
Prenájom montážnych prostriedkov	ks	podľa individuálnej dohody		



Ilustračné foto montážnych prostriedkov.



Murársku lyžicu na panely môžete objednávať na [www.eshop.ytong.sk](http://www.eshop.ytong.sk)

# MALTY A OMIETKY

## Ytong – suché maltové zmesi



výrobok	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	orientačná spotreba suchej zmesi*	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ		kg/ks	vrecia; ks	kg/pal		€/vrece	€/vrece
Ytong lepiaca malta	vrece	17,0	30	530	14/17 kg/m <sup>3</sup> **	5,96	7,15
Ytong/Silka lepiaca malta zimná	vrece	25,0	49	1245	14/17 kg/m <sup>3</sup> **	11,41	13,69
Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná	vrece	15,0	25	395	14/17 kg/m <sup>3</sup> **	9,74	11,69
Multipor ľahká malta	vrece	20,0	40	820	3,3 kg/m <sup>2</sup>	17,60	21,12
Ytong malta fix P	vrece	25,0	40	1020	8,4 kg/m <sup>3</sup>	24,02	28,82
Silka lepiaca malta	vrece	25,0	28	720	14/17 kg/m <sup>3</sup> **	9,72	11,66

\* Skutočná spotreba závisí na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.

\*\* Spotreby pre tvárnice s profilovaním: Pero + Drážka (a úchopové Kapsy)/ bez profilovania.  
Možnosť predaja po vreciach.

## Ytong – suché zmesi a produkty pre omietky



výrobok	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	orientačná spotreba suchej zmesi*	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ		kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	kg/m <sup>2</sup>	€/ks	€/ks
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná**	vrece	20,0	40	820	4,0 kg pri hr. 5 mm	18,74	22,49
Ytong výstužná tkanina	50 × 1,1 m rolka	8,8	33	310	-	60,14	72,17
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná	vrece	20,0	49	1000	5,0 kg pri hr. 5 mm	13,06	15,67
Ytong vnútorná stierka hladená	vrece	20,0	36	740	1,5 kg pri hr. 1 mm	11,13	13,36

\* Skutočná spotreba závisí na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.
















\*\* Omietka sa používa aj ako vysprávková malta.  
Možnosť predaja po kusoch.

# NÁRADIE

## Ytong – náradie, doplnkové prvky



Objednajte si značkové náradie Ytong pohodlne z vášho smartphonu na našom eshope [eshop.ytong.sk](http://eshop.ytong.sk).

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	cena za kus	cena za kus s DPH
			€/ks	€/ks
Ručná vídiová píla			30,66	36,79
Vrták do pórobetónu		∅ 82 mm	8,96	10,75
		∅ 62 mm	8,04	9,65
Drážkovač			11,17	13,40
Miešadlo			9,00	10,80
Murárska lyžica		250 mm	13,77	16,52
		200 mm	12,26	14,71
		150 mm	11,58	13,90
		125 mm	11,31	13,57
		100 mm	11,17	13,40
		75 mm	10,90	13,08
Uholník			10,35	12,42
Gumené kladivo			10,62	12,74
Brúsne hladítko			7,90	9,48
Hoblík			9,67	11,60
Elektrická pásová píla 230 V			4 541,17	5 449,40
Náhradný pás píly		3 750 × 27 × 0,9 mm	168,06	201,67
		3 520 × 27 × 0,9 mm	168,06	201,67
Pílový diamantový kotúč Silka		700/60 mm	383,25	459,90
Murivová spojka		nerez, balenie 50 ks	0,74	0,89
Kliniec 4/70		drsny pozinkovaný, balenie 250 ks	0,08	0,10
Schodisková konzola		nerez	6,13	7,36

# SLUŽBY POSKYTOVANÉ K VÝROBKOM

## Ytong, Silka a Multipor

### Služby vo fáze projektu

názov	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
		€	€	€
Výpočet spotreby materiálu podľa dodaného projektu	projekt	58,00	zadarmo	zadarmo
Konzultácie vášho riešenia a odporúčania materiálov Ytong, Silka, Multipor	hod.**	19,00	zadarmo	zadarmo
Statické posúdenie dokumentácie – prievlakov, prekladov, muriva a kompletných projektov	hod.**	26,00	26,00	31,20
Nadimenzovanie jednotlivých konštrukčných prvkov – prievlakov, prekladov, stĺpikov, ...	hod.	19,00	19,00	22,80
Tepelnotechnické posúdenie fragmentu konštrukcie (metódou 1D)	hod.	19,00	zadarmo	zadarmo
Tepelnotechnické posúdenie detailu vnútorného a vonkajšieho zateplenia (metódou 1D)	ks	120,00	zadarmo	zadarmo
Tepelnotechnické posúdenie detailu vnútorného zateplenia (metódou WUF11)	ks	160,00	zadarmo	zadarmo
Tepelnotechnické posúdenie detailu vnútorného zateplenia (metódou 2D)	ks	210,00	210,00	252,00
Výkres skladby a statické posúdenie k objednanej stropnej konštrukcii	m <sup>2</sup>	1,20	zadarmo*	zadarmo*
Výkres skladby k objednanej stenovej konštrukcii z veľkoformátových produktov	m <sup>2</sup>	1,20	1,20	1,44
Vyhotovenie montážnych plánov priečkových panelov	m <sup>2</sup>	1,20	zadarmo	zadarmo
Výkres skladby schodiska k objednaným schodiskovým stupňom	podlažie	60,00	zadarmo*	zadarmo*
Vypracovanie Energetického certifikátu rodinných domov	ks	110,00	55,00	66,00
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu	ks	150,00	83,30	99,96
Vypracovanie Energetickej optimalizácie a Energetického certifikátu rodinného domu	ks	260,00	130,00	156,00

**NOVINKA**  
(nákup cez  
e-shop.ytong.sk)

### Služby na stavenisku

názov	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
		€	€	€
Založenie rohov muriva	objekt	150,00	zadarmo	zadarmo
Praktické zaškolenie realizácie izolácií Multipor	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo
Praktické zaškolenie montáže veľkoformátových produktov	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo

\* Zadarmo je poskytnutá prvá verzia výkresu skladby, statické posúdenie stropu a výkres schodiska.

\*\* K cene sa pripočítajú prípadné náklady na cestovné.

## Prenájom techniky

názov	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu	cena pri odbere materiálu s DPH
		€	€	€
Prenájom pásovej píly na pórobetón	kalendárny deň	40,00	22,50	27,00
Prenájom kotúčovej píly pre tvárnice Silka malého formátu (bez diamantového kotúča)	kalendárny deň	30,00	12,50	15,00
Diamantový kotúč 700/60 mm, účinná výška 10 mm	ks		365,00	438,00
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom (kliešte, schodíky), mín. nájom 14 kalendárnych dní	kalendárny deň*	30,00	30,00	36,00
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky po ukončení murovacích prác	ks	podľa skutočných nákladov		
Prenájom montážnych prostriedkov pre montáž priečkových panelov	ks	podľa individuálnej dohody		

\* Cena je orientačná. Finálna cena bude stanovená podľa individuálnej zákazky.

## Doprava materiálu

názov	jednotka	cena bez DPH	cena s DPH
		€	€
Doprava plne vyťaženým kamiónom	kamión	zdarma	zdarma
Vykládka a prekládka hydraulickou rukou (HR)	kamión	108,00	129,60
<b>NOVINKA</b> Dodávka na presný čas	kamión	125,00	150,00
Dodávka nasledujúci pracovný deň	kamión	175,00	210,00
Dodávka viac ako 2 kamiónov v jeden deň	kamión	125,00	150,00
Dodávka súpravou (solo s príviesom) (službu neposkytujeme v Košickom a Prešovskom kraji)	kamión	99,00	118,80
Vyzdvihnutie a odvoz kusových dodávok priamo zo závodu Xella je možné (objednávka je nutná cez stavebniny)		kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady	


Presné podmienky ohľadne služieb v doprave získate u svojho odborného poradcu alebo na stavebninách.

## Paletové hospodárstvo

Naše výrobky sú balené na paletách, ktoré sú predávané priamo s tovarom ako samostatná položka na faktúre. Ohľadom vrátenia sa môžete informovať u našich predajcov (v stavebninách). Podmienkou pri vrátení paliet je štandardná kvalita paliet.



# POZNÁMKY

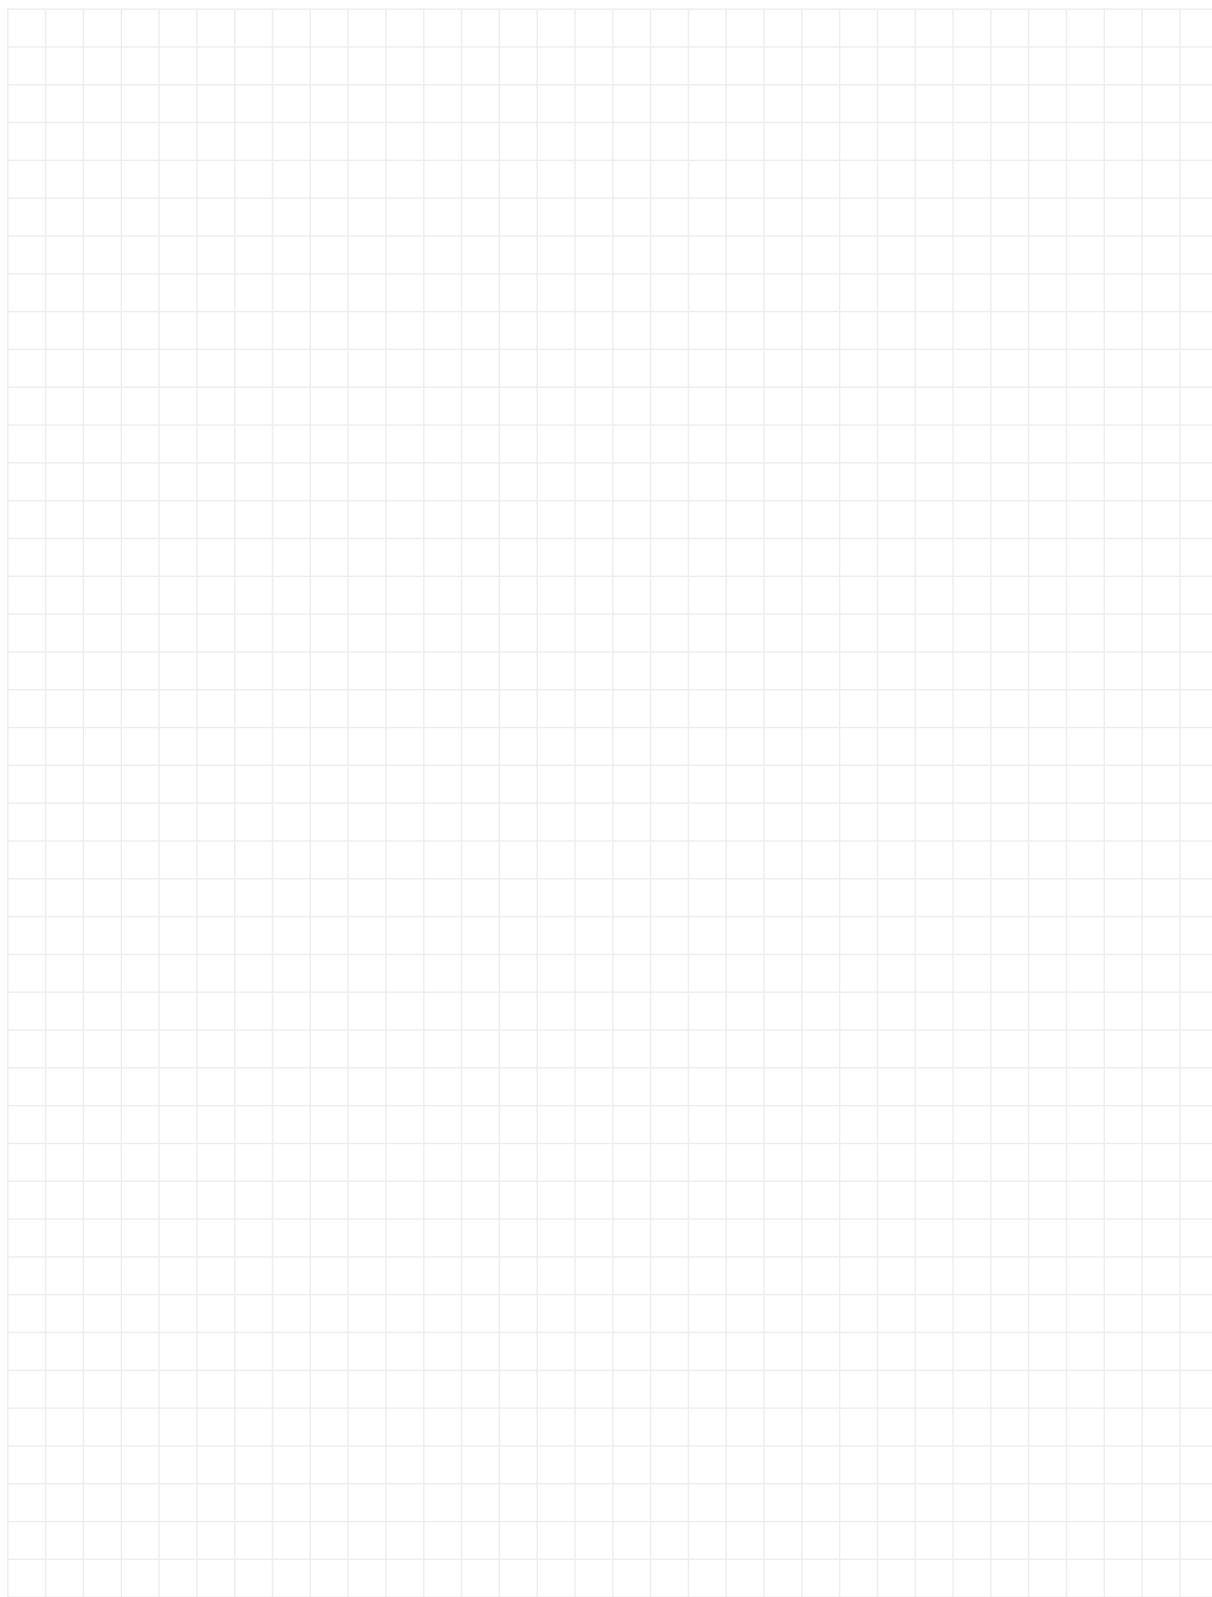


**YTONG**

**silka**

**multipor**

# NAVŠTÍVTE ESHOP.YTONG.SK

Potrebujete zvládnuť vašu stavbu či rekonštrukciu rýchlo a presne?  
Používajte profesionálne náradie Ytong.

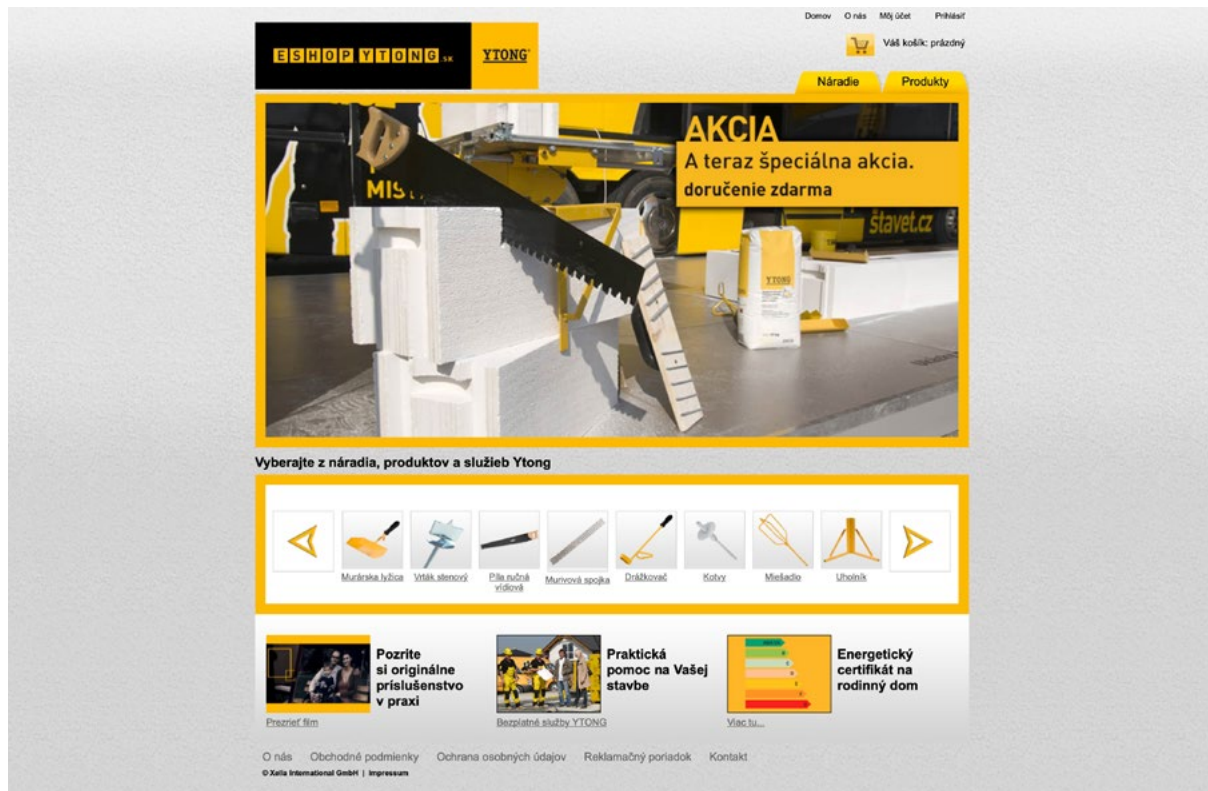

## CHCETE VEDIEŤ, KOĽKO BUDE STÁŤ VÁŠ DOM?


Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!

[www.ytong.sk/najvyhodnejšiaaponuka](http://www.ytong.sk/najvyhodnejšiaaponuka)



- Poradíme s technickými otázkami aj energetickými úsporami.
- Spracujeme výpis materiálu Ytong.
- Odporučíme vám najbližšie stavebniny.
- Sprostredkujeme certifikovanú stavebnú firmu.
- Pomôžeme so založením rohov stavby vášho domu.

# VOLAJTE ODBORNÝCH PORADCOV VO VAŠOM REGIÓNE.

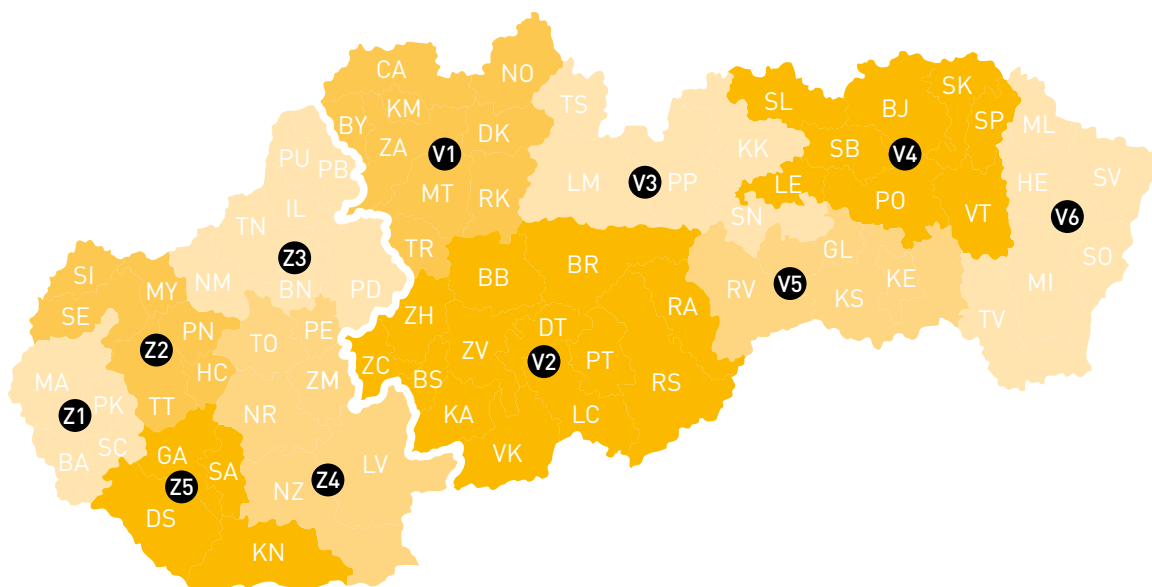

## Odborný poradca pre obchod

Oblasť Západ			Oblasť Východ		
región	meno	telefón	región	meno	telefón
Z1	Ing. Ján Tomašovic	<b>0903 215 277</b>	V1	Ing. Jaroslav Biňas	<b>0903 476 577</b>
Z1	Ing. Patrik Surma	<b>0903 257 615</b>	V2	Ing. Rastislav Tvarožek	<b>0903 800 719</b>
Z2	Ing. Tomáš Wagner	<b>0903 708 870</b>	V3	Martin Kozár, MBA	<b>0918 679 763</b>
Z3	Ing. Zuzana Michalková	<b>0903 800 681</b>	V4	Bruno Šimko	<b>0903 225 243</b>
Z4	Mgr. Radovan Skovaj	<b>0903 804 891</b>	V5	Ing. Dominik Stieranka	<b>0903 803 312</b>
Z5	Ing. Tibor Viola	<b>0918 999 072</b>	V6	Ing. Martin Salaj	<b>0918 957 627</b>



Ak nám chcete poslať e-mail,  
adresu vytvoríte: [meno.priezvisko@xella.com](mailto:meno.priezvisko@xella.com).

**bezplatná Ytong linka (7 – 16 hod.)**  
0800 118 583

**e-mail**  
[ytonglinka.sk@xella.com](mailto:ytonglinka.sk@xella.com)

## To najnovšie z Ytongu



**YTONG SLOVENSKO**



**YTONG SLOVENSKO**



**YTONG\_SK**



**XELLA SLOVAKIA**

**Xella Slovensko, spol. s r.o.**  
obchodno-poradenská kancelária  
Bajkalská 25  
827 18 Bratislava

Ytong linka (bezplatné číslo) 0800 118 583

telefón 046 5188 551  
e-mail ytonglinka.sk@xella.com

**www.ytong.sk**

**Ytong**